

US

Projektnr.: 26-268-06

UDBUDSSKRIVELSE

Vedrørende

**Udskiftning af vinduer i
Aadamip Aqq.
B-1337, B-1338 & B-1339
3911 Sisimiut**



Sisimiut
01.12.2025

I det vi takker for Jeres henvendelse om deltagelse i offentlig licitation vedr. sag. 26.268.06 udskiftning af vinduer i B-1337, B-1338 & B-1339 sendes hermed udbudsmaterialet som nedenfor beskrevet.

Arbejdet udbydes i offentlig licitation som fagentreprise.

Entreprisefordeling:

Entreprise nr. 1: Tømre / Snedker

For licitationen er gældende de af Bygge- og Anlægsstyrelsen udarbejdede "Fælles betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed i Grønland": AP 95 af den 28. september 1995.

Uanset bestemmelserne i AP 95 § 3 stk. 5 skal de bydende vedstå deres tilbud i 20 arbejdsdage fra licitationsdato.

Det for entreprisen særligt udarbejdede udbudsmateriale er specificeret i vedhæftede fortegnelse og sendes sammen med nærværende skrivelse.

Tilbud stiles til A/S INI, Mannarsip Aqq. 20 – Postboks 1020 – 3911 Sisimiut, og indgives i lukket kuvert med firmanavn og påskrift:

"Licitation vedrørende Udskiftning af vinduer i Aadammip Aqq. B-1337, B-1338 & B-1339"

Entreprise: _____ 1 _____

Licitation tirsdag, den 13.01.2026 kl.10:00

Tilbuddet skal afleveres på INI A/S – Mannarsip Aqq. 20 – 3911 Sisimiut eller hvis tilbuddet fremsendes pr. post, skal det adresseres til: INI A/S – postboks 1020 - Mannarsip Aqq. 20 3911 Sisimiut.

INI A/S
Teknisk afdeling
Postboks 1020 • 3911 - Sisimiut

Mrkt: "Licitation vedrørende Udskiftning af vindue i Kussangasoq. B-1337, B-1338 & B-1339 tirsdag, d. 13.01.2026 kl.10:00"

INI A/S kan ikke drages til ansvar for tilbud som ikke rettidigt fremkommer til licitationen.

Licitation afholdes:

tirsdag, d. 13.01.2026 kl. 10:00

På INI A/S – Mannarsip Aqq. 20 – 3911 Sisimiut i overværelse af de bydende, som måtte ønske at være til stede.

Der afholdes ikke møde vedr. tvivlsspørgsmål, med mindre en af de bydende måtte anmode herom.

Med venlig hilsen

INI A/S

Dennis Holm Larsen

Bilag:

- 1 stk. SA/SB, Særlig Arbejdsbeskrivelse, af den 01.12.2025 med tilhørende bilag.
- Bilag nr. 1. 1 sæt. TBL, Tilbuds- og fordelingslister.

SA/SB

**SÆRLIGE ARBEJDSBESKRIVELSER
OG
BETINGELSER FOR UDFØRELSE AF ARBEJDER**

for udførelsen af

**Udskiftning af vinduer
Ved Aadammip Aqq.
B-1337, B-1338 & B-1339
3911 Sisimiut**



01.12.2025

Indhold

1. ARBEJDETS GRUNDLAG.....	3
1.1 AP 95.....	3
1.2 Arbejdsopgaven.....	3
1.3 Terminer, tidsfrister og dagbod.....	3
1.4 Udbudsbetingelser	3
1.5 Underhåndsbud.....	3
1.6 Tvivlsspørgsmål	3
2 GARANTI	3
2.1 Anden sikkerhedsstillelse.....	3
11. Tømrer/snedkerarbejdet	4
11.1 ARBEJDSGRUNDLAG.....	4
11.2 ARBEJDETS OMFANG.....	4
11.3 Andre ydelser.....	4
11.4 GRUNDLAG FOR ARBEJDETS UDFØRELSE.....	4
11.5 MATERIALER	5
11.5.1 Vinduer.....	5
11.5.2 Termoruder.....	5
11.5.3 Montageskruer.....	5
11.5.5 Poly rundprofiler.....	6
11.5.6 Fugefilt.....	6
11.5.7 Elastisk fugemasse.....	6
11.5.8 Indfatninger/gerigter.....	6
11.6 ARBEJDETS UDFØRELSE.....	6
11.6.1 Nedrivning, generelt.....	6
11.6.2 Isætning af vinduer.....	6
11.6.3 Elastiske fuger.....	6
11.6.4 Kvalitetssikring.....	7
11.6.5 Aflevering	7
11.7 BILAG.....	7

1. ARBEJDETS GRUNDLAG.

- 1.1 **AP 95.**
Fællesbetingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomheder i Grønland.
- 1.2 **Arbejdsopgaven.**
Udskiftning af vinduer i de af Qeqqata kommunia, Makkorsip Aqq. 2. Postboks 1014, 3911 Sisimiut. ejede ejendomme beliggende i boligområdet Aadammip Aqq. B-1337, B-1338 og B-1339 – Tegninger af vinduestype samt tegning af lysning m. dækliste vedhæftede som bilag 2 og 3. Entreprisen skal udføres i eksisterende bygningsanlæg, det er entreprenørens pligt ved selvsyn, at danne sig et indtryk af disse bygningskonstruktioner, og arbejdets omfang af ydelsen. Eventuelle ekstra ydelser for forhold som kunne være konstateret ved selvsyn, kan således ikke honoreres.
- 1.3 **Terminer, tidsfrister og dagbod.**
Arbejdet kan påbegyndes medio marts og skal være afsluttet den 30.09.2026. Afleveringsforretning vil blive afholdt straks ved færdigmelding. Det er ikke fastsat dagbøder, der vil kun blive krævet dagbod for de eventuelle udgifter en forsinkelse medfører for bygherre.
- 1.4 **Udbudsbetingelser**
Bygherren er – Qeqqata kommunia, Makkorsip Aqq. 2. Postboks 1014, 3911 Sisimiut. INI A/S er på bygherrens vegne bemyndiget at varetage bygherrens funktioner i forbindelse med tilsyn af arbejdets gennemførelse. Tildelingskriterierne vil være "laveste pris"
- 1.5 **Licitation**
Bud skal afleveres tirsdag den 13.01.2026, kl. 10:00 hos:
INI A/S · Mannarsip aqquserna 20 · postboks 1020 · 3911 Sisimiut
Og mærkes "Udskiftning af Vinduer i B-1337, B-1338 og B-1339."
- 1.6 **Tvivlsspørgsmål**
Der vil ikke blive afholdt møde vedrørende tvivlsspørgsmål, med mindre en af de bydende anmoder herom.
- 2 **GARANTI**
- 2.1 **Anden sikkerhedsstillelse.**
A`conto udbetaling begrænses til 90% af enterprisesummen, indtil afleveringen har fundet sted og eventuelle mangler i denne forbindelse er udbedret.

11. Tømrer / snedkerarbejdet**11.1 ARBEJDSGRUNDLAG**

Nærværende fagbeskrivelse samt de i afsnit 1 omtalte punkter

Anvendelses- og udførelsesforskrifter og øvrige anvisninger for materialer udarbejdet af de respektive producenter og leverandører.

11.2 ARBEJDETS OMFANG

Arbejdet omfatter udførelse af de i afsnit 1.2 og 11 beskrevne arbejder, inklusiv ikke omtalte biydelser, som traditionelt henhører under arbejdet, således at den samlede færdige ydelse resulterer i et komplet og håndværksmæssigt korrekt udført arbejde.

Udskiftning af vinduer omfatter følgende ydelser:

Udvendig nedrivning

- Udvendig nedrivning omfattende demontering af vinduespartier lejligheder
- Sortering og bortskaffelse af alt affald.

Nye vinduer

- Levering og montering af nye vinduer i lejligheder inklusiv udvendig og indvendig færdiggørelsesarbejder, herunder evt. manglende dampspærre.
Maler rep. ved gerrigt, hvor dette er nødvendigt, samt fugning med Akryl fugemasse for en pæn og rengøringsvenlig afslutning.

Samt udførelse af de i nærværende afsnits nødvendige ydelser til opnåelse af det foreskrevne resultat samt alle naturlige følgearbejder til arbejdets fuldstændige færdiggørelse. Entreprenøren skal selv aftale med beboere, hvornår arbejder gennemføres, dette inkluderer fremskaffelse af nøgler til adgang i de enkelte lejligheder.

11.3 Andre ydelser

Kontrolopmåling af nye vinduespartier samt lysningsplader.

Det påhviler entreprenøren at opmåle vindueshuller hvor der skal monteres nye vinduer samt fastlægge karm mål på nye vinduespartier inden ordring. Entreprenøren skal ligeledes sikres sig at den, i projekterede løsning, for montering af de nye vinduespartier i de gamle "vindueshuller" er anvendelig inden vinduespartier ordres. Samt udførelse af de i nærværende afsnits nødvendige ydelser til opnåelse af det foreskrevne resultat samt alle naturlige følgearbejder til arbejdets fuldstændige færdiggørelse. Entreprenøren skal selv aftale med beboere, hvornår arbejder gennemføres, dette inkluderer fremskaffelse af nøgler til adgang i de enkelte lejligheder.

11.4 GRUNDLAG FOR ARBEJDETS UDFØRELSE

Normer mv.

Med de tilføjelser og skærpede krav, der er foreskrevet i projekt materialet, er følgende almenlydige dokumenter med tilknyttede standarder mv. gældende i deres helhed:

- Grønlands bygningsreglement 2006
- Arbejds- og montagevejledning fra vinduesleverandør.
- Fugebranchens Samarbejds- og Oplysningsråd – FSO Fugehåndbogen.
- FSO - Kvalitetshåndbog for fugeentreprenører.
- Nærværende beskrivelse.
- Tilsynets anvisninger.
- Arbejdstilsynets regulativer.

- By- og boligministeriets bekendtgørelse om arbejde med stoffer og materialer (BEKnr. 292 af 26. april 2001).

11.5 MATERIALER

Leverede materialer skal mindst svare til nedenstående, hvis ikke andet fremgår Generelt.

11.5.1 Vinduer.

Der er i udbudsmaterialet beskrevet vinduer og altandør elementer fra:
Fjordens vinduer Aps.

Andre fabrikater af tilsvarende kvalitet der har samme specifikationer kan tilbydes Ved alternativt bud.

Vinduer og yderdøre leveres fra firma der er **medlem af VinduesIndustrien** (tidligere VSO) eller tilsvarende national kvalitets ordning, hvor der ydes 5 års produkt Garanti, der også gælder for Grønland inkl. dokumentation herfor.

Særlige krav

Lufttæthed:

For lufttæthed skal vinduer og døre klassificeres som hhv. Klasse 4 og D efter DS/EN12207.

Vandtæthed:

For vandtæthed skal vinduer, pga. de særlige Grønlandske vejrforhold mod Kystvente facader, klassificeres som klasse **E1650** efter DS/EN12208.

Vinduer leveres i standart hvid, inde og ude..

Vinduer skal opfylde krav til redningsåbninger i Grønlands bygningsreglement 2006.

Som Fa.: Fjordens vinduer ApS, Benshøj Industrivej 15, sdr. Onsild, 9500 Hobro
Tlf: 0045 22503068. e-mail: info@fjordensvinduer.dk

Særlige krav i forhold til standart Nordic design Plus:

- Forboring i fals med dækpropper
- 10 mm. not, fræset i karm.
- Hvid fix 86 stormkrog
- Børnesikring Ipa 62836 på topstyret, sidehænge og sidesving.
- Børnesikring er integreret i beslag på top/vende.
- Ipa støttebeslag 62822 monteres ifølge Rehau retningslinjer.
- Ekstra lukkepunkter iht. test.
- 4-14-6 (6mm float udvendig for stabilisering af ramme og rude.
- Silikone forsegling af hjørner ved samtlige ruder.
- Stålarmering i top/vende for sikring af rette og stabile rammer.
- Nøjagtig og fixeret glas opklodsning for at sikre at siderammer er fuldstændig rette.
- ClipOn Innercore PVC-lysninger, 10 mm. Tilpasset.
- 3 tætningslister.
- Ved top/vende vinduet benyttes, ASSA top/vende beslag uden overslag.

11.5.2 Termoruder.

Samtlige ruder leveres som 3-lags grå Spacer. 6mm Combi stopsol 70/35 – 14 – 4 – 12 – 4. Lavenergi indvendigt, 5T-garanti. Glastykkelse er i henhold til rudearealet.

11.5.3 Montageskruer.

Fastgøres med Hilti karmskruer KS 90.

Dækpropper. Leveres sammen med vinduer og yderdøre.

Fa. HILTI A/S, Islevdalvej 220 – 2610 Rødovre.

11.5.4 Poly rundprofiler.

Dafa Polyethylen rundprofiler anvendes overalt som bagstopningsmateriale for Sikaflex.

11.5.5 Fugefilt.

Skal være Isover fugefilt.

11.5.6 Elastisk fugemasse.

Der anvendes Sikaflex 15 LM, 1 komponent elastisk Polyurethanmasse
Fa. Sika A/S, Nordkranvej 17 - 3540 Lyng.

11.5.7 Indfatninger / gerigter.

ClipOn Innercore pvc Lysninger med løs 13*68 mm. Gerigt & 10 mm. Lysningsplade. I opskummet plast. Lysningerne er tilpasset i bredde og højde.
Gerigter er skåret i gearing i hjørner og skal pålimes lysningspladerne med montering. Væg/mur tykkelse oplyses ved bestilling.
Leveres med vinduerne af fjordens vinduer ApS.

11.5.8 Dampspærretape

Blå dampspærretape – til langs- og tværgående samlinger.
F.a. DAFA A/S Holmstrupgaardvej 12 - 8220 Brabrand, DK

11.6 ARBEJDETS UDFØRELSE.**11.6.1 Nedrivning, generelt.**

Alt affald fra nedrivningen skal sorteres og bortskaffes i henhold til reglerne i det sidst gældende affaldsregulativ der er gældende for den by hvor arbejdet udføres.
Det påhviler entreprenøren at undersøge de gældende regler for affaldshåndtering i forbindelse med tilbudsgivning.

Rengøring og oprydning.

Entreprenøren skal til stadighed holde byggepladsen og bygningen ryddelig og i overskuelig orden, efter egne arbejder.

For at undgå unødige gener for området omkring bygning og byggeplads, skal alle nedrevne materialer og affald fjernes kontinuerligt og mindst én gang dagligt, og ved arbejdstidens ophør.

Der opstilles affaldscontainer, til byggeaffald efter egne arbejder. Tilsynet anviser, hvor containeren placeres.

Der må således ikke henligge affald ved bygningen og byggeplads uden for arbejdstiden.

Affaldet bort køres af entreprenøren til dumpen, udgifter herfor skal være indregnet i tilbuddet.

11.6.2 Isætning af vinduer.

Udføres i.h.t. Fabrikantens monteringsvejledning.

Karme opkiles i lod og vater og fastgøres med skruer gennem forborede, undersænkede huller. Huller lukkes med hvide plastpropper der limes.

Fugerum aftales mellem entreprenør og leverandør.

Der må ikke anvendes fugeskum til fastgørelse eller stopning omkring vinduer og døre. Montageskruer i karm afdækkes med plastprop i kulør som karm.

11.6.3 Elastiske fuger.

Arbejdet omfatter alle i beskrivelsen og på tegninger omtalte/viste arbejder og leverancer, hvor fugning er vist, og såfremt de ikke udtrykkeligt er krævet udført eller leveret af andre.

Der anvendes overalt en fugemasse svarende til Sikaflex 15 LM.

Der anvendes generelt grå fugemasse.

Bagstop skal være lukket fyldt af grå polyethylen-skum og i profiler i dim. passende til fugebredden. Der anvendes værk/fugestrimmel som Isover fugestrimler, hvor der på tegninger eller beskrivelse foreskrives dette.

Fugedybden for elastiske fuger bør normalt være halvdelen af fugebredden, dog må fugedybden ikke være under 10 mm (vedhæftning).

Fugeprofilet bør være tyndest på midten, dog min. 6 mm.

Før fugningen skal fugerne være helt tørre, rene og omhyggeligt rensede for eventuelle fedtstoffer og alle ikke fastsiddende materialer, snedkerentreprenøren hæfter selv for udgifter i forbindelse med evt. afrensning, hvis fugerne ikke er renses tilstrækkeligt inden arbejdet påbegyndes.

Alt fugearbejde udføres efter de i FUGEBRANCHENS SAMARBEJDS- OG OPLYSNINGSRÅD's "FSO Fugemappen" angivne krav.

Gælder både arbejdets udførelse og valg og kontrol af materialer

11.6.4 **Kvalitetssikring**

Understående kvalitetsdokumentation kan løbende forlanges udleveret til gennemsyn af tilsynet, såfremt dokumentationen ikke er tilfredsstillende tilbageholde betalingsrater indtil dokumentationen er bragt i orden.

Modtagekontrol.

Ved modtagelsen skal alle varer og tjenesteydelser kontrolleres for:

- Overensstemmelse mellem den angivne ordre og leverancer
- Transportskader
- Indbygningsmål

Proceskontrol.

Der udføres visuel kontrol af de udførte arbejder i takt med arbejdes udførelse.

Naturligt afgrænsede delområder skal være godkendt, inden arbejdet må fortsættes.

11.6.5 **Aflevering**

Entreprenøren færdigmelder til tilsynet, som derefter gennemgår arbejdet.

Den krævede kvalitetsdokumentation skal overdrages til tilsynet før aflevering.

11.7 **BILAG.**


Bilag 1 tilbudsliste

Bilag 3 tegning, lysning m. gerigt

Bilag 2 tegninger, vindues oversigt, optælling.

Licitation

Sted: 3911 Sisimiut		Projekt nr. 26-268-06		Afd. nr: 08-268	Tilbudsbudsliste iht. SA/SB	Kr.
Pos.	Leverance/ydelse: Udsk. af vinduer B-1337, B-1338, og B-1339.					
1.0	Anstilling og afrigning.					
1.1	Øvrige arbejder, bortskaffelse af byggeaffald samt gamle vinduer og yderdøre.					
1.2	Materialer, vinduer inkl. materialer til følgearbejder, B-1337, 1338 og 1339.					
1.3	Demontering af eksisterende vinduer og altandøre samt montering af nye vinduer inkl. nødvendige følgearbejder, B-1337, 1338 og 1336.					
1.4	Maler rep. omkring gerrigt i nødvendigt omfang.					
Tilbud i alt:						
Entreprenørens evt. forbehold:						
<u>Ovennævnte leverancer/ydelser skal udføres/leveres på følgende betingelser:</u>						
Særlig arbejdsbeskrivelse og betingelser for udførelse af arbejder – SA /SB af den 01/12/2025						
AP 95 med tilhørende bilag er gældende. Alle ikke nævnte bi ydelser skal være indeholdt i tilbuddet. Priserne skal være faste, bortset fra den i AP 95 bilag 6 pkt. 4 anførte reguleringsmulighed.						

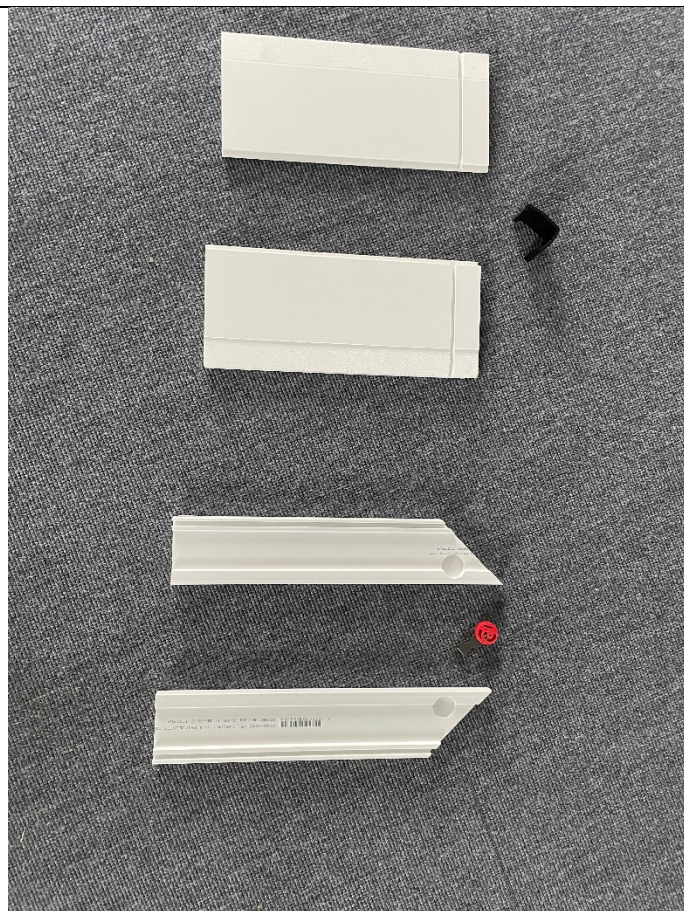

10mm lysning med spor for sammenkobling og fer til montering af lysning

Tilskåret til 4 sider eller 3 sider hvis der skal være bundplade

Sort clips til fast hold af lysninger i 4 sider

Der fuges / limes i hjørner før lysning samles

68mm gerigt tilskåret 45 gr.
 Med not til montering på lysning

Fixtur til sammenhold af hjørner



Lysninger samles i hjørnet og der er fræset så den ene lysning passer og udvendig side er lige.

Der er spor til sort clips



Hjørnet er samlet med sort clips



Gerigt samles med fixtur og der efterspændes med en skruetrækker



Lysningen monteres i notgangen i vinduet



Lysningen set indefra




Gerigten monteres

Der skal fuges/limes

26.268.06. Bilag nr. 3. vindues oversigt.

Vindues og lejligheds oversigt, Aadammip Aqq. B-1337, B-1338 og B-1339.

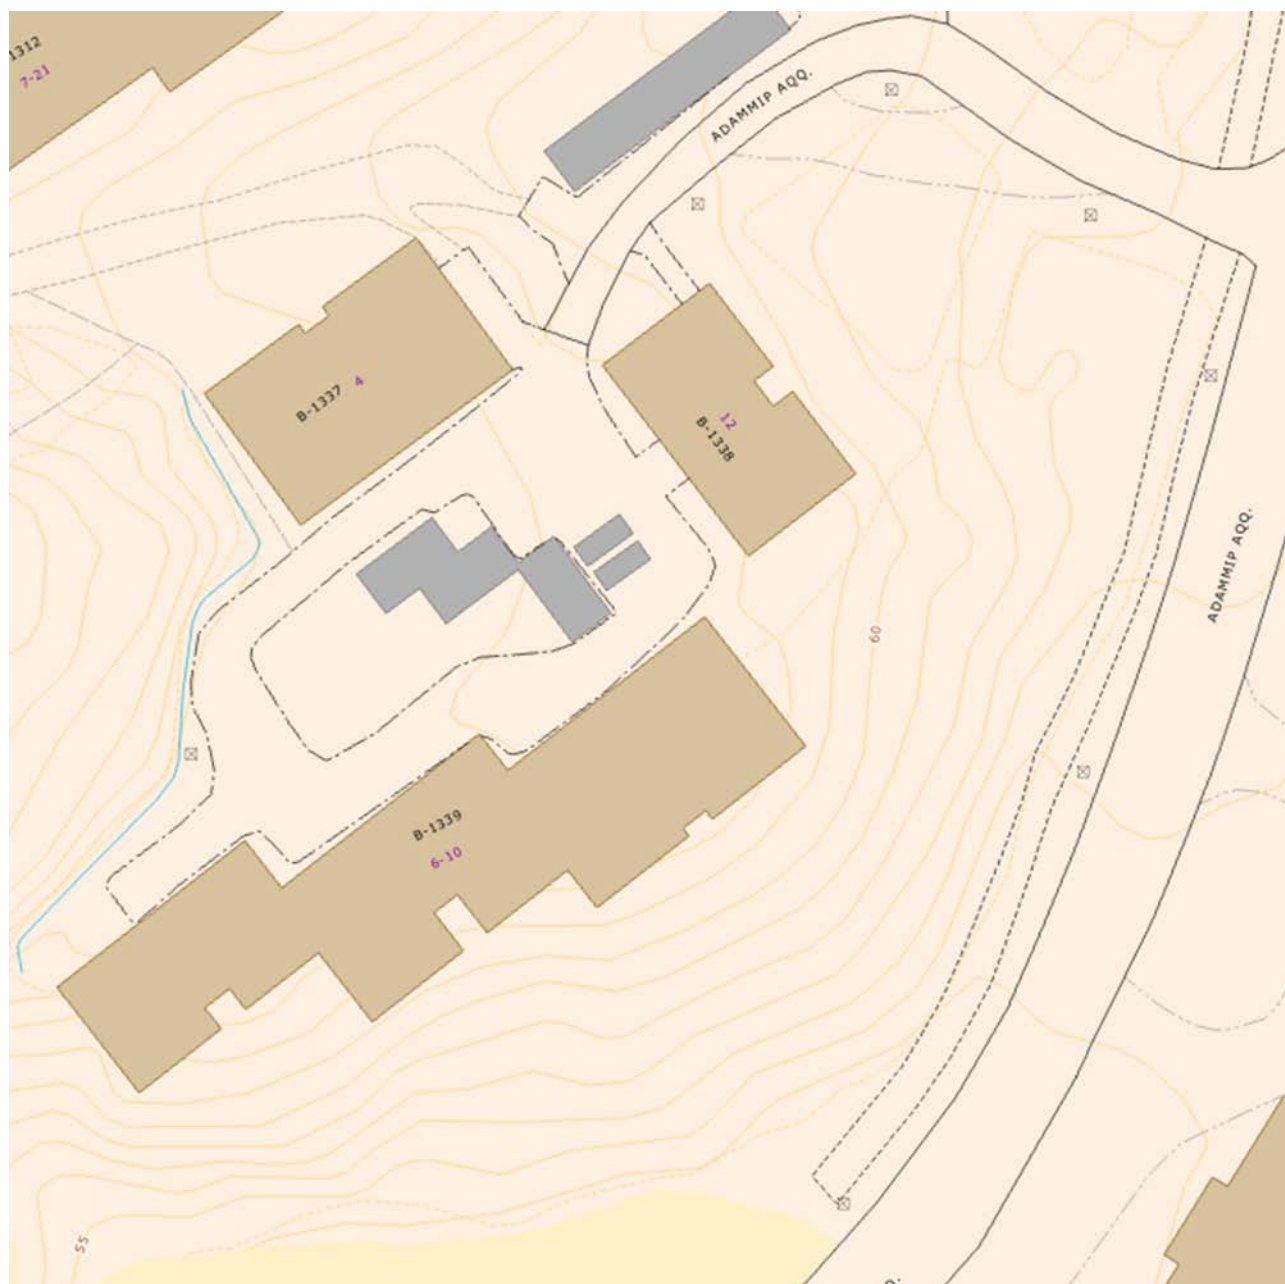


26.268.06. Bilag nr. 3. vindues oversigt.

Vindues og lejligheds oversigt, Aadammip Aqq. B-1337, B-1338 og B-1339.

Optælling af vinduer B-1337, 1338 og 1339				
B-1337				
	V2	V3	V4	V5
gavl øst	6	3		
gavl vest	6	3		
facade nord			8	6
facade syd		6	6	
trappe opg.	6			
B-1338				
	V2	V3	V4	V5
gavl nord	6			
gavl syd	6			
facade vest	6		6	
facade øst		6		6
trappe opg	6			
B-1339				
	V2	V3	V4	V5
gavl vest	8			
gavl øst	10	2		
facade nord		12	8	4
facade syd		9	4	8
trappe opg.	12			
	V2	V3	V4	V5
i alt.	72	41	32	24

1 72 st.

M 1:40



538

V2

Drejekip

Produktlinie..... BT70AD

Profiler..... Karm 70 / Ram Z52 Brillant design

Udførelse..... Komplet med glas / fyldning

Farve..... Hvid/hvid

Karm mål..... 538/ 538

Beslag..... 1x Drej-kip-H safety-P D=15,5

Glas/fyldning..... SKN 154

3-lags Super grå TGI 40mm

6-14-4-12-4

Ug/g-værd/LT/Fl%.... 0,770/0,540/ 0,0/37,40

Vægt..... 8,88 kg Profiler / 5,16 kg Glas

14,04 kg Total

Uw-værdi/Ew..... 1,26/-74

Grå tætninger

2 tætninger

Forbores i fals


Not fræses i 4 sider

Rammer armeres i henhold til forskrifter

Indadgående elementer er ikke testet til grønlandske forhold

2 41 st.

M 1:40



1138

V3

Topvende

Produktlinie..... NORDIC PLUS

Profiler..... KARM 120/RAM 1 /Stan/3 m.TÆTN/ND+

Udførelse..... Komplet med glas / fyldning

Farve..... HVID

Karm mål..... 1138/1303

Beslag..... 1x Top-vende Nordic Plus

Glas/fyldning..... SKN 154

3-lags Super grå TGI 40mm

6-14-4-12-4

Ug/g-værd/LT/Fl%.... 0,770/0,540/ 0,0/69,71

Vægt..... 26,15 kg Profiler / 44,76 kg Glas

70,91 kg Total

Uw-værdi/Ew..... 1,01/-17

Grå tætninger

3 tætninger

Forbores 6/16 og der medleveres dækpropper

10mm not fræses i 4 sider

Hvid FIX 86 stormkrog


Sikring er integreret i beslaget

IPA støttebeslag

Rammer armeres i henhold til forskrifter

3 32 st.

M 1:40

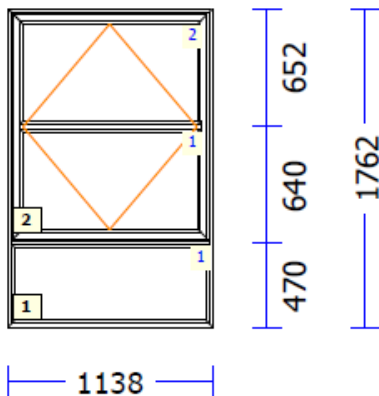

V4

Topvende / fast felt

Produktlinie.....: NORDIC PLUS

Profiler.....: KARM 120/RAM 1 /Stan/3 m.TÆTN/ND+

Udførelse.....: Komplet med glas / fyldning

Farve.....: HVID

Karm mål.....: 1138/1762

Beslag.....: 1x Top-vende Nordic Plus

Glas/fyldning.....: SKN 154

3-lags Super grå TGI 40mm

6-14-4-12-4

Ug/g-værd/LT/F1%....: 0,770/0,540/ 0,072,46

Vægt.....: 31,28 kg Profiler / 63,07 kg Glas

94,35 kg Total

Uw-værdi/Ew.....: 1,02/-15

Grå tætninger

3 tætninger

Forbores 6/16 og der medleveres dækpropper

10mm not fræses i 4 sider

Hvid FIX 86 stormkrog


Sikring er integreret i beslaget

IPA støttebeslag

Rammer armeres i henhold til forskrifter

4 24 st.

M 1:40



1138

V5

Topvende / fast felt

Produktlinie.....: NORDIC PLUS

Profiler.....: KARM 120/RAM 1 /Stan/3 m.T&TN/ND+

Udførelse.....: Komplet med glas / fyldning

Farve.....: HVID

Karm mål.....: 1138/2110

Beslag.....: 1x Top-vende Nordic Plus

Glas/fyldning.....: SKN 154

3-lags Super grå TGI 40mm

6-14-4-12-4

Ug/g-værd/LT/Fl%....: 0,770/0,540/ 0,0/75,78

Vægt.....: 32,86 kg Profiler / 78,10 kg Glas

110,96 kg Total

Uw-værdi/Ew.....: 0,99/-9

Grå tætninger

3 tætninger

Forbores 6/16 og der medleveres dækpropper

10mm not fræses i 4 sider

Hvid FIX 86 stormkrog

Sikring er integreret i beslaget

IPA støttebeslag

Rammer armeres i henhold til forskrifter

10000

1,000 st. Lysning og gerigt

ClipOn Innercore pvc lysning med løs 13*68mm gerigt og

10mm lysningsplade i opskummet plast

Lysninger er tilpasset i bredde og højde. Gerigter er skåret i

gearing i hjørnerne og skal pålimes lysningspladerne ved montering.

Mur tykkelse oplyses ved evt. ordre.